bott vario3

Aménagement de véhicules



Nouveau design

Nouvelles fonctions



L'aménagement de véhicules évolue

| Ш |
|---|
| Ľ |
| |
| Σ |
| Σ |
| |
| S |


| | raye | |
|---------------------------------|-----------|--|
| bott, présentation | 4 – 5 | |
| bott vario3 | 6 – 7 | |
| Standards de qualité | 8 – 9 | |
| Vos idées – Notre concept | 10 – 11 | |
| Crash-test réussi | 12– 13 | |
| Gamme de prestations | 14 – 15 | |
| Numérisation du système | 16 – 17 | |
| Aménagement de base | 18 – 19 | |
| Systèmes de galeries de toit | 20 – 21 | |
| Accessoires | 22 – 41 | |
| Arrimage | 42 – 59 | |
| Poste de travail mobile | 60 – 61 | |
| Éclairage et énergie | 62 – 73 | |
| bottTainer | 74 – 75 | |
| bottBox | 76 – 77 | |
| Systainer3 - Pour faire le lien | 78 – 99 | |
| perfo | 100 – 103 | |



Aménager



Chaque jour, vos activités professionnelles vous confrontent souvent à de nouveaux défis. Nous vous aidons à les relever pour réussir au quotidien dans votre profession. Votre équipement de travail reste accessible à tout instant, bien rangé dans l'aménagement de véhicules bott vario3 configuré en fonction de vos besoins.



des véhicules



Ensemble, faisons route vers votre avenir et optimisons votre efficacité.

Notre vision – Votre réussite.

bott, présentation

Depuis plus de 90 ans, bott offre à ses clients du monde entier un vaste portefeuille de produits, une qualité supérieure et des services haut de gamme. La croissance continue de bott est notamment le résultat de la satisfaction de ses clients.

Nous sommes extrêmement attachés à l'innovation. Avec bott, vous avez l'assurance d'investir dans des solutions durables et modernes conçues pour soutenir l'efficacité de vos activités, leur réussite et leur pérennité.



Création: 1930

Chiffre d'affaires: 2018

136 millions d'euros

Employés: 950

Véhicules

aménagés: 50 000 par an







L'expérience fait la différence.

Acteur de longue date dans le domaine de l'aménagement de véhicules, nous proposons dans le monde entier des produits d'un niveau de qualité toujours élevé, des prestations et des solutions à un rapport qualité-prix exceptionnel pour permettre à nos clients de vivre des expériences uniques. Nous fournissons dans un monde connecté des solutions intelligentes de postes de travail et de mobilité pour les artisans et les entreprises qui ont pour objectif d'améliorer leur efficacité ou tout simplement de mieux utiliser l'espace de leurs véhicules.

Pour répondre à ces attentes, nous combinons nos produits de qualité supérieure et innovants à des tech-

nologies nouvelles et créons ainsi des solutions intégrées leaders sur le marché qui reposent sur de solides connaissances en matière de besoins des clients. Dans un monde qui évolue rapidement, nous devons être agiles et flexibles. Dans un environnement dynamique, nous apprenons en permanence à collaborer dans un contexte international et à innover. Nos employés et d'autres acteurs de notre activité peuvent ainsi contribuer à notre succès commun et profiter aussi de succès.

bott vario3

Une sécurité parfaite

Une flexibilité accrue

Une légèreté maximale





Aménagement de véhicules

L'aménagement de véhicules bott vario3 se distingue par son système modulaire complet et pensé dans les moindres détails. Chaque véhicule utilitaire peut ainsi être aménagé en fonction des besoins.

Les nouveaux éléments d'étagères sont à la fois ultralégers et robustes. Disponibles dans de nombreuses dimensions, ils sauront répondre à toutes vos attentes pour concevoir un aménagement personnalisé de votre véhicule. Les composants de nos produits permettent de parfaitement les combiner et ainsi de vous proposer un aménagement de véhicules entièrement adapté à vos exigences. En fonction de votre secteur d'activité et du modèle de votre véhicule, nous organisons l'espace de stockage disponible de sorte à vous offrir une solution pratique. Avec votre concours, nous définissons une installation astucieuse de votre équipement et nous veillons à une répartition homogène du poids dans le véhicule La structure modulaire de bott vario3 vous offre un nombre illimité de possibilités pour ranger l'ensemble de votre équipement et ainsi travailler efficacement.

Standards de qualité

Certification DIN EN ISO 9001:2008


Gestion environnementale certifiée ISO 14001:2009

Produits avec label GS pour la sécurité testée TÜV













Qualité certifiée

Nous accordons la plus grande importance à la qualité des composants que nous intégrons. En qualité d'agenceur, nous avons obtenu des certificats de grandes marques d'utilitaires, qui démontrent que bott répond à des standards de qualité très élevés en matière de prestations et de qualité de ses produits. Tous nos collaborateurs suivent régulièrement des formations qui leur permettent de toujours actualiser leurs connaissances sur

les conditions et les exigences techniques de leur activité. Vous pouvez ainsi être sûr de toujours vous déplacer en sécurité avec nos produits et nos prestations. Dans les procès-verbaux d'essai, nous consignons exactement les éléments que nous avons installés dans votre véhicule et comment nous les avons installés. Votre satisfaction et votre sécurité sont notre priorité numéro un.

Vos idées – Notre concept

Système modulaire flexible

Conception personnalisée

Planification pratique

Organisation de l'espace utile





Des solutions personnalisées et adaptées aux besoins

Nous savons rapidement identifier les attentes de nos clients. Avec votre expert bott, vous pouvez définir et personnaliser votre aménagement de véhicules bott vario3. L'équipe de bott est parfaitement à l'écoute de vos besoins concrets. La planification débute par une analyse précise de vos exigences. Nous examinons exactement l'équipement dont vous avez besoin au quotidien pour exercer votre activité.

Puis, les experts de bott définissent un concept d'aménagement de véhicules parfaitement adapté. Outre la planification personnalisée de l'aménagement de votre véhicule, nous vous proposons une large offre de prestations. N'hésitez pas à nous consulter pour bénéficier de notre offre de prestations complète! De la pose d'autocollants publicitaires sur votre véhicule au convoyage en passant par l'immatriculation, nous vous accompagnons volontiers tout au long de toutes les autres étapes importantes jusqu'à la remise du véhicule.

Crash-test réussi


Une sécurité prouvée

Norme ECE R44 respectée

Vitesse d'impact de 50 km/h



L'aménagement de véhicules bott vario3 répond en permanence aux exigences élevées des tests. Les résultats montrent que le conducteur et les passagers peuvent compter sur bott vario3 en cas d'accident.

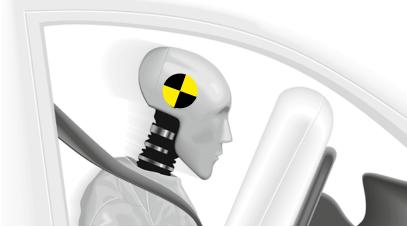





Une sécurité prouvée

Nos ingénieurs ont fait subir des crash-tests à l'aménagement de véhicules bott vario3 afin de démontrer à quel point ce système est fiable pour vous et vos employés. Des experts indépendants ont effectué des tests avec un véhicule chargé à plein. Les charges auxquelles les composants sont soumis correspondent à celles d'un accident de la route.

Conformément à la directive ECE R44, les crash-tests simulent un choc du véhicule contre un obstacle à une vitesse de 50 km/h. L'aménagement de véhicules bott vario3 dépasse les exigences élevées des tests. En cas de

problème, vous pouvez entièrement vous fier à l'aménagement de véhicules bott vario3

Les tests se concentrent notamment sur les points de raccordement avec la carrosserie au niveau du sol et de la paroi du véhicule. La structure complète de l'aménagement du véhicule est également importante. Les tests mettent clairement en évidence comment la déformation ciblée des composants absorbe les forces énormes qui sont exercées. De plus, nous avons accordé une grande importance à toutes les pièces mobiles. Aucun objet ne tombe des étagères et les tiroirs restent bien fermés.

Gamme de prestations

Prestations pour flottes de véhicules

Prestations complètes

Coopérations avec des constructeurs automobiles

Conseils pour le financement

Utilisation économique des ressources





Votre prestataire système

Vous avez opté pour un véhicule utilitaire. Ce choix vous offre une base parfaite pour l'installation d'un aménagement de véhicule bott vario3.

Nous collaborons étroitement avec tous les constructeurs automobiles pour que notre solution d'aménagement soit adaptée à tous les modèles courants. Les dimensions et les points de fixation des composants de bott vario3 sont parfaitement adaptés à chaque véhicule. Vous pouvez ainsi utiliser de façon optimale l'espace de stockage. Cette collaboration étroite permet en outre de

garantir un montage fiable, un fonctionnement sûr du véhicule et une sécurité parfaite en cas d'impact. Cela est valable pour les modules préconfigurés comme pour les aménagements personnalisés que bott planifie de manière précise selon vos besoins. Votre véhicule utilitaire et votre aménagement bott vario3 forment ainsi un système parfaitement accordé.

Numérisation du système

Appareils de commande pour fonctions supplémentaires

Réapprovisionnement rapide du stock d'outils et de matériel

Ouverture et fermeture du véhicule avec une appli

Préparation structurée du matériel grâce au concept Pick-to-Light





Commande et communication

Si nécessaire, nous complétons l'aménagement de véhicules bott vario3 avec des composants supplémentaires innovants. Avec notre gateway universel, vous pouvez commander ces fonctions supplémentaires.

De plus, notre large réseau d'entreprises partenaires permet une organisation et une commande modernes de vos processus de travail quotidiens. Par exemple pour réapprovisionner votre stock de consommables : avec l'application Refill, vous pouvez effectuer vos commandes directement sur le chantier pour réapprovisionner votre

stock et vous faire livrer durant la nuit dans votre véhicule. La solution Keyless Entry de bott permet alors aux livreurs d'accéder au véhicule.

Pour l'intervention SAV suivante, le système Pick-to-Light de bott vous indique toujours le bon emplacement pour déposer tous vos outils et votre matériel. Notre Internet à haut débit mobile, fiable et disponible dans le véhicule permet de parfaitement communiquer et de transférer des données même dans les zones reculées.

Aménagement de base

Protection efficace de la carrosserie

Fixations multiples pour l'arrimage

Surface de chargement facile à nettoyer





Solution de sécurisation de l'espace de stockage

Notre concept de sécurisation de l'espace de stockage est parfaitement adapté aux dimensions de votre fourgon. Cet aménagement de base est bien plus qu'une protection efficace de la carrosserie. Les habillages permettent de conserver la valeur de votre fourgon et offrent également des rails d'arrimage intégrés. Nous vous proposons différents packs pour équiper votre fourgon avec de nombreux éléments utiles pour l'arrimage, que nous serons heureux de compléter en fonction de vos besoins individuels.

Notre large gamme de produits comprend non seulement des rails d'arrimage développés en fonction des normes pour compagnies aériennes, mais aussi de nombreux accessoires pour camionnettes, pour fourgons ou pour camionnettes à plateau. Avec notre important assortiment d'éléments pour arrimage, vous bénéficiez de conditions optimales et ainsi d'une sécurité maximale sur la route.

Systèmes de galeries de toit

Espace de stockage optimisé

Légèreté, solidité et sécurité

Aluminium résistant aux intempéries





Légèreté, solidité et sécurité

bott vous propose le système de galeries le mieux adapté à vos besoins. Nos systèmes de galeries sont légers, solides et sûrs. Ils offrent un maximum d'espace de stockage sur le toit du véhicule, sont économiques et durables. Leurs composants aux formes aérodynamiques en aluminium anodisé minimisent la résistance de l'air et les bruits du vent.

Nos nombreux accessoires vous permettent de compléter le système de galeries selon vos besoins. Par exemple avec un élévateur d'échelle qui propose une solution ergonomique pour ranger une échelle. Avec les élévateurs d'échelle de bott, vous pouvez rapidement et simplement charger ainsi que décharger les échelles arrimées sur le toit de votre véhicule tout en assurant votre sécurité.

Poste de travail mobile

Rangement et fixation de petites pièces

Une organisation toujours parfaite





Des options pour chaque besoin

Les pages suivantes vous présentent de nombreux accessoires pratiques pour les tâches quotidiennes avec votre véhicule de service ainsi que pour le rangement et l'organisation de votre équipement et de votre matériel. Vous pouvez ainsi travailler de manière rapide et fiable avec votre aménagement de véhicules bott vario3. Cela permet également d'éviter les mauvaises surprises en cas de contrôle de police. Les forces de l'ordre sanctionnent très sévèrement la négligence en termes d'arrimage. Et ce à juste titre : cette négligence

ne met pas uniquement en danger les occupants du véhicule mais également les autres usagers de la route. Vous trouverez dans notre gamme une vaste offre d'éléments adaptés à tous les besoins afin de ranger vos équipements de tout type et de toutes dimensions de manière sécurisée et de pouvoir y accéder rapidement.

Plan de travail repliable



- Pour le travail en-dehors du véhicule
- Plateau en hêtre multiplis naturel, multicouche et collé de manière croisée, huilé
- Pour étaux de jusqu'à 125 mm de largeur de mors

| Modèle | sans étau | Incl. étau de 125 mm de largeur de mors | Incl. plateau tournant et étau de 125 mm de largeur de mors |
|-------------------------|-----------------|---|--|
| Dimensions L x P x H mm | 125 x 285 x 895 | 220 x 285 x 895 | 240 x 285 x 895 |
| Référence | 71220042.19V | 71220043.19V | 71220044.19V |





Kit pour bouteilles de gaz avec sangle



- Pour le transport en toute sécurité de bouteilles de gaz comprimé
- Longueur de sangle 1000mm
- Charge admissible jusqu'à 500 daN



| Modèle | Avec 1 rail d'arrimage et 1 sangle à cliquet | Avec 1 rail d'arrimage et 1 sangle à cliquet | Avec 1 rail d'arrimage et 1 sangle à cliquet |
|-------------------------|--|--|--|
| Pour profondeur mm | 264 | 376 | 488 |
| Dimensions L x P x H mm | 21 x 264 x 46 | 21 x 376 x 46 | 21 x 488 x 46 |
| Référence | 72615001.19V | 72615002.19V | 72615003.19V |

| Modèle | Avec 2 rails d'arrimage et 2 sangles à cliquet | Avec 2 rails d'arrimage et 2 sangles à cliquet | Avec 2 rails d'arrimage et 2 sangles à cliquet |
|-------------------------|---|---|--|
| Pour profondeur mm | 264 | 376 | 488 |
| Dimensions L x P x H mm | 21 x 264 x 46 | 21 x 376 x 46 | 21 x 488 x 46 |
| Référence | 72615004.19V | 72615005.19V | 72615006.19V |

Aérateur de plancher



- Pour la ventilation de plancher lors du transport de bouteilles de gaz comprimé
- Plastique : anthracite
- Découpage nécessaire Ø 89 mm
- Découpage pour le couvercle sur le plancher du véhicule Ø 89 mm
- Avec certificat DEKRA



| Modèle | Aérateur de plancher |
|-------------------------|----------------------|
| Dimensions L x P x H mm | 110 x 110 x 100 |
| Référence | 63502055.19V |





Aérateur de plancher



- Pour la ventilation de plancher lors du transport de bouteilles de gaz comprimé
- Tôle d'acier galvanisée
- Avec déflecteur pour éviter les remontées d'eau
- Découpage nécessaire 130 x 130 mm

| Dimensions L x P x H mm | 164 x 164 x 80 |
|-------------------------|----------------|
| Référence | 08032021 |

Aérateur de toit ou de côté



- Pour la ventilation de toit et de côté lors du transport de bouteilles de gaz comprimé
- Plastique : anthracite
- Pour découpage Ø 54 mm
- Faible hauteur permettant de passer le véhicule dans un portique de lavage
- Avec support de fixation
- Avec certificat DEKRA



| Modèle | Aérateur |
|-------------------------|---------------|
| Dimensions L x P x H mm | 94 x 140 x 40 |
| Référence | 63502054.19V |

Aérateur de toit ou de côté



- Pour la ventilation de toit et de côté lors du transport de bouteilles de gaz comprimé
- Plastique : noir
- Pour trou oblong de 76 x 216 mm
- Faible hauteur permettant de passer le véhicule dans un portique de lavage

| Dimensions L x P x H mm | 205 x 355 x 50 |
|-------------------------|----------------|
| Référence | 80833215.10V |

Armoire pour bouteille



- Commande ergonomique par tablette pour bouteille de gaz avec ouverture totale
- Stockage de sécurité de la bouteille de gaz par un rail d'arrimage intégré (-oo-)
- Stockage et transport réglementaires par orifice d'aération dans le fond de l'armoire et joint de porte circulaire
- Pour un montage dans un champ système d'un aménagement de véhicule bott vario3

| Dimensions L x P x H mm | 590 x 366 x 800 |
|-------------------------|-----------------|
| Référence | 70001001.19V |



Supports de rangement



- Aluminium anodisé
- Pour le rangement de documents ou d'autres équipements

| Modèle | Longues pièces | Longues pièces | DIN kit de premier secours | DIN A4 vertical | DIN A4 transversal |
|--|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| À partir de profon- deur système mm | 240 | 240 | 340 | 340 | 340 |
| Dimensions L x P x H mm | 114 x 114 x 500 | 76 x 76 x 500 | 175 x 93 x 230 | 215 x 85 x 275 | 256 x 300 x 300 |
| Référence | 62530004.97V | 62530005.97V | 62530003.97V | 62530001.97V | 62530006.97V |




Rangement de sangle



Idéal pour les véhicules équipés d'un aménagement de véhicules bott vario3



| Dimensions L x P x H mm | 300 x 0 x 265 |
|-------------------------|---------------|
| Référence | 14014066 |

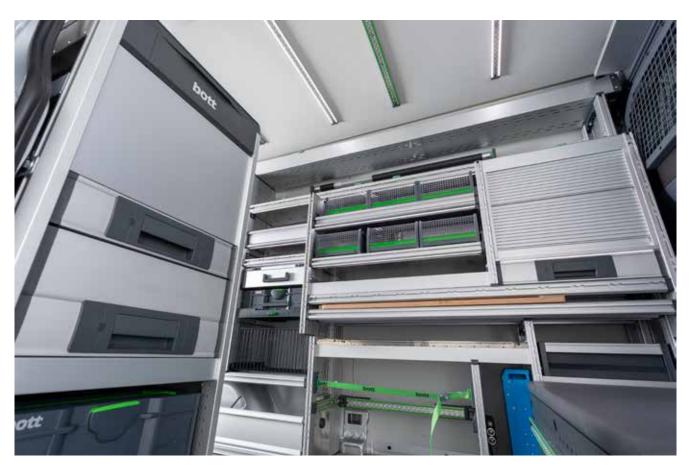



bott vario CarOffice



- Possibilité de stocker le matériel de bureau de manière pratique
- Garantit un rangement ordonné sur le siège passager
- Avec deux supports de rangement pour prospectus, catalogues et autres documents
- Bac de rangement pour petites pièces amovible en toute rapidité
- Support d'écriture rabattable et antidérapant avec punaise magnétique et support de bouteilles intégré
- Fixation simple et rapide sur le siège passager avec la ceinture de sécurité et un adaptateur d'appui-tête à réglage variable



| Dimensions L x P x H mm | 340 x 520 x 690 |
|-------------------------|-----------------|
| Référence | 63003098.19V |

Support pour documents



- Support de rangement léger en plastique pour documents, prospectus et dossiers de documents peu épais
- DIN A4 format transversal
- Avec clip d'étiquetage pour code couleur
- Gabarit de trou adapté au panneau perforé perfo dans les joues perforées bott vario, pour un montage rapide sans perçage

| Modèle | DIN A4 format transversal |
|-----------------------------------|---------------------------|
| À partir de profondeur système mm | 376 |
| Dimensions L x P x H mm | 340 x 100 x 213 |
| Référence | 14014028.19 |

Support universel pour casque de protection



- Utilisable de manière universelle pour diverses tailles et formes de casque
- Optimisé pour montage sur joues bott vario ou panneaux perforés perfo
- Matériau : Aluminium naturel

| Dimensions L x P x H mm | 256 x 0 x 281 |
|-------------------------|---------------|
| Référence | 63003130.97 |

TiltBox



- Pour montage sur les panneaux perforés perfo et les joues bott vario3
- Incl. 1 séparateur, charge maxi 4 kg



| Modèle | Tiltbox | Tiltbox | Séparateur Tiltbox |
|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Lot de | 1 | 8 | 1 |
| Dimensions L x P x H mm | 304 x 147 x 196 | 304 x 147 x 196 | 3 x 106 x 171 |
| Référence | 14014060.19V | 14014063.19V | 14014065 |



Support circulaire incliné bott vario3

- Adapté aux aménagements de véhicules bott vario3 pour le montage sur le SLF
- Tôle d'acier, revêtement poudre
- Coloris: gris anthracite (RAL 7016)



| Modèle | Pour boîtes de Ø max. 68mm |
|-------------------------|----------------------------|
| Lot de | 1 pièce avec 3 plans |
| Dimensions L x P x H mm | 100 x 230 x 159 |
| Référence | 72530003.19V |

Support circulaire incliné bott vario3

- Adapté aux aménagements de véhicules bott vario3 pour le montage sur le SLF
- Tôle d'acier, revêtement poudre
- Coloris: gris anthracite (RAL 7016)



| Modèle | Pour cartouches de Ø max. 50mm |
|-------------------------|--------------------------------|
| Lot de | 1 pièce avec 4 plans |
| Dimensions L x P x H mm | 100 x 230 x 159 |
| Référence | 72530002.19V |

Unité de rangement pour joue perforée



- Pour le rangement de petites pièces et de consommables
- Adapté aux aménagements de véhicules bott vario3 pour le montage sur le bott vario3 joues
- incl. Kit de fixation
- Tôle d'acier, revêtement poudre
- Coloris: gris anthracite (RAL 7016)

| Modèle | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Pour profondeur mm | 376 | 488 |
| Dimensions L x P x H mm | 100 x 376 x 100 | 100 x 488 x 100 |
| Référence | 73003002.19V | 73003003.19V |

Support avec 2 cônes



- Support en aluminium anodisé
- Pour montage sur les joues perforées bott vario3
- 2 cônes avec lampe clignotante et continue
- Dimensions du cône L x P x H : 280 x 280 x 500 mm
- Incl. sac de rangement



| Modèle | |
|-----------------------------------|-----------------|
| À partir de profondeur système mm | 376 |
| Dimensions L x P x H mm | 300 x 132 x 310 |
| Référence | 63003122.97V |

Bac pliable



- Capacité de 30 litres
- Faible encombrement à l'état replié
- Montage rapide grâce à des fermetures auto-agrippantes
- Haute stabilité grâce à des panneaux renforcés intégrés
- Étanche et résistant à de nombreux produits chimiques et de nombreuses huiles
- Également idéal en tant que mesures d'urgence en cas de fuite d'huile dans les machines de construction, les machines agricoles et forestières ou d'autres fuites
- Support en aluminium anodisé pour le montage au bott vario3 joues

| Modèle | avec support |
|-----------------------------------|----------------|
| À partir de profondeur système mm | 488 |
| Dimensions L x P x H mm | 437 x 43 x 600 |
| Référence | 72530021.97V |



Support pour mallette Systainer³ Organizer et varioCase 84



- Tôle d'acier peinte
- Coloris: gris anthracite (RAL 7016)

| Modèle | Support |
|-----------------------------------|---------------|
| À partir de profondeur système mm | 376 |
| Dimensions L x P x H mm | 100 x 371 x 0 |
| Référence | 72103032.19V |

Tablette avec bottBox pour séparation cabine



- Pour montage directement sur la séparation cabine ou sur un panneau perfo
- Tablette en aluminium
- Incl. 7 bottBox M1

| Dimensions L x P x H mm | 920 x 128 x 67 |
|-------------------------|----------------|
| Référence | 62533403.19V |

Support de niveau



- Pour le transport de pièces longues telles que des niveaux
- Pour le montage sur bacs bott vario3 et bacs pour pièces longues
- Avec bande scratch et boulons de fixation
- Lot de 2
- Tôle d'acier, revêtement poudre
- Coloris : gris anthracite (RAL 7016)

| Dimensions L x P x H mm | 94 x 32 x 58 |
|-------------------------|--------------|
| Référence | 73508001.19V |

Poignée



- Pour une montée en toute sécurité dans le véhicule
- Pour montage près des portes latérales ou arrière
- Distance entre les perforations 408 mm
- Couleurs: vert jaune (RAL 6018) gris anthracite (RAL 7016)



| Modèle | verde giallastro | gris anthracite |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| Dimensions L x P x H mm | 40 x 75 x 435 | 40 x 75 x 435 |
| Référence | 80701007.17 | 80701007.19 |





Support pour tuyau



- Support stable pour tuyaux et câbles
- Pour montage sur les panneaux perforés perfo ou le bott vario3 joues
- Matériau : Aluminium moulé sous pression
- Incl. kit de fixatio

| Modèle | Support pour tuyau S | Support pour tuyau M | Support pour tuyau L | Support pour tuyau X |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| À partir de profondeur système mm | 264 | 264 | 376 | 376 |
| Dimensions L x P x H mm | 190 x 70 x 145 | 265 x 105 x 200 | 350 x 145 x 255 | 415 x 190 x 305 |
| Référence | 14050001 | 14050002 | 14050003 | 14050004 |

Support pour jerricans



- Adapté aux jerricans de 5L ou 10L ou aux jerricans en tôle d'acier de 20L
- Pour les jerricans de 5L en aluminium anodisé
- Pour jerricanes de 10l / 20l : en tôle d'acier revêtue par poudre RAL 7016
- Incl. sangle à boucle pour la sécurisation du jerrican pendant la conduite

| Modèle | 1x 5 l | 1x 10 / 20 | 3x 10 / 20 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dimensions L x P x H mm | 163 x 311 x 215 | 173 x 342 x 243 | 518 x 342 x 243 |
| Référence | 63003007.97V | 63003008.19V | 63003009.19V |



Chariot de transport



- Structure solide en aluminium et en plastique
- Plate-forme de transport env. L 490 x P 270 mm /
- Roues et plate-forme de transport rabattables / Poignée coulissante rétractable
- Incl. bande de caoutchouc pour fixation du chargement
- Charge maximale 125 kg

| Dimensions L x P x H mm | 490 x 60 x 755 |
|-------------------------|----------------|
| Référence | 63003026.90V |

Support de chariot charge lourde



- Adapté aux chariots charge lourde bott
- Pour montage sur les séparations cabine et les joues vario
- Incl. kit de fixation
- Matériau : tôle acier
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

| Modèle Support de chariot charge lourde | |
|---|---------------|
| À partir de profondeur système mm | 488 |
| Dimensions L x P x H mm | 500 x 72 x 80 |
| Référence | 63502064.19V |

Bac pour pièces longues avec couvercle coulissant



- Pour le stockage et le transport de pièces longues
- Permet un chargement ou déchargement confortable, même de l'extérieur du véhicule
- Combinaison possible avec sangle d'arrimage C-Lash (-C-) avec montage sur point d'arrimage unique (-C-) pour un arrimage optimal
- Longueur réglable en continu
- Hauteur : 100 mm
- Charge admissible : 30 kg


| max. nombre Pion arrimage (-C-) installation | 4 | 5 | 7 | 10 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Profondeur | 264 | 264 | 264 | 264 |
| Dimensions L x P x H mm | 2046 x 264 x 100 | 2158 x 264 x 100 | 2158 x 264 x 100 | 3614 x 264 x 100 |
| Référence | 72533172.97V | 72533173.97V | 72533174.97V | 72533175.97V |

| max. nombre Pion arrimage (-C-) installation | 4 | 5 | 7 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Profondeur | 376 | 376 | 376 |
| Dimensions L x P x H mm | 2046 x 376 x 100 | 2158 x 376 x 100 | 2158 x 376 x 100 |
| Référence | 72533176.97V | 72533177.97V | 72533178.97V |





Surface de chargement à ouverture totale



- Plateau coulissant robuste à capacité de charge de 200 kg facile à utiliser
- Accès ergonomique au chargement grâce à une ouverture totale à 100 %
- Le blocage en position ouverte permet le chargement et le déchargement d'objets lourds et volumineux
- Arrimage flexible grâce à des rails d'arrimage intég és des deux côtés avec profilé Airlin
- Utilisation facile et en toute sécurité grâce à une grande poignée ergonomique
- Construction robuste en aluminium léger et en tôle d'acier stable, avec panneau plastique antidérapant
- Peut être installée directement sur le plancher du véhicule
- Hauteur 101 mm

| Largeur mm | 492 | 492 | 492 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Profondeur mm | 716 | 940 | 1 |
| Dimensions de la zone de charge- ment L x P mm | 420 x 622 | 420 x 846 | 420 x 1294 |
| Référence | 71220021.19V | 71220022.19V | 71220023.19V |

| Largeur mm | 716 | 716 | 716 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Profondeur mm | 716 | 940 | 1388 |
| | | | 646 x 1294 |
| Dimensions de la zone de charge- ment L x P mm | 646 x 622 | 646 x 846 | 040 X 1294 |
| Référence | 71220024.19V | 71220025.19V | 71220026.19V |

| Largeur mm | 940 | 940 | 940 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Profondeur mm | 716 | 940 | 1388 |
| Dimensions de la zone de chargement L x P mm | 870 x 622 | 870 x 846 | 870 x 1294 |
| Référence | 71220027.19V | 71220028.19V | 71220029.19V |

| Largeur mm | 1164 | 1164 | 1164 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Profondeur mm | 716 | 940 | 1388 |
| Dimensions de la zone de charge- ment L x P mm | 1094 x 622 | 1094 x 846 | 1094 x 1294 |
| Référence | 71220030.19V | 71220031.19V | 71220032.19V |

Arrimage simplifié

Sécurité du conducteur et du chargement assuré

Des prescriptions toujours respectées





Rouler en toute sécurité

Tous les composants de l'aménagement de véhicules bott vario3 vous offrent des solutions innovantes pour simplifier l'arrimage. L'ensemble de votre matériel et de votre équipement est ainsi bien rangé. Soit avec des rails d'arrimage dont l'efficacité a déjà fait ses preuves dans le transport aérien ou bien avec notre nouvelle fixation C-Lash dont la manipulation est un vrai jeu d'enfants. C-Lash permet de fixer progressivement les sangles d'arrimage à nos profilés en aluminium spéciaux exactement là où vous en avez besoin.

Vous sécurisez ainsi votre chargement et votre équipement pour faire face à toutes les conditions sur la route, y compris les routes en mauvais état. Notre large gamme de produits propose des solutions d'arrimage adaptées à toutes les attentes.

Rail d'arrimage avec profilé de protection



- Surfaces d'appui avec baguette de protection, idéal pour les charges à surfaces fragiles
- Pour sangles avec attache
- Largeur 46 mm
- Intervalles de 25 mm
- Charge maxi 500 daN (selon le type de fixation)
- Le profilé de protection vert peut être remplacé par des bandes LED
- Incl. 2 embouts de protection
- Rail d'arrimage: 85001138.19V

| Longueur de rail mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | mètre linéaire |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Référence | 67901014.98V | 67901015.98V | 67901016.98V | 67901017.98V | 67901018.98V |

Mallette d'arrimage pour véhicules avec rails d'arrimage



- Idéal pour les véhicules équipés d'un aménagement bott vario3 avec éléments d'arrimage et/ou rails d'arrimage
- Une sécurisation fiable et rapide du chargement est possible via les points d'arrimage ou les rails d'arrimage du véhicule grâce à l'utilisation de sangles avec attaches
- Kit composé de :
- 1x organiseur Systainer³ M 89
- 2x sangle d'arrimage 3,5 m avec attache et pince
- 2x sangle d'arrimage 3,5 m avec attache et cliquet
- 6x module antidérapant
- 6x module de protection d'angle
- Incl. informations importantes sur l'arrimage

| Dimensions L x P x H mm | 396 x 296 x 89 | 396 x 296 x 89 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Référence | 72610038.19V | 72610039.19V |



Sangle à cliquet




- Sangle bott gris anthracite
- Adaptée aux rails d'arrimage
- Largeur de la sangle 25 mm



| Longueur de sang- le mm | 1000 | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 | 2500 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fixation mm | 130 | 130 | 130 | 500 | 500 | 500 |
| Charge admissible daN | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Référence | 62626005.19V | 62626006.19V | 62626069.19V | 62626007.19V | 62626008.19V | 62626049.19V |

Sangle à boucle



- Sangle bott gris anthracite
- Adaptée aux rails d'arrimage
- Largeur de la sangle 25 mm

| Longueur de sangle mm | 1000 | 2500 | 2500 | 3500 | 5000 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fixation mm | 130 | 130 | 500 | 500 | 500 |
| Charge admissible daN | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Référence | 62626009.19V | 62626010.19V | 62626050.19V | 62626011.19V | 62626012.19V |

Filet d'arrimage



- Filet d'arrimage de chargement tricoté à mailles serrées
- Contrôlé selon la directive VDI 2700
- Mailles de 45 x 45 mm
- Charge admissible jusqu'à 400 daN
- Sangle à boucle périphérique

| Modèle | 4x crochet | 4x pions de fixation | 4x crochet | 4x pions de fixation |
|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Dimensions L x P x H mm | 1250 x 730 x 0 | 1250 x 730 x 0 | 2290 x 1500 x 0 | 2290 x 1500 x 0 |
| Référence | 62627006.19V | 62627007.19V | 62627008.19V | 62627009.19V |


Bâche d'arrimage



- Pour la sécurisation du chargement dans le véhicule et sur le plateau
- Protection contre le vol grâce à une toile opaque
- Contrôlé selon la directive VDI 2700
- Charge admissible jusqu'à 200 daN
- Coloris: gris anthracite

| Modèle | 4x sangle à boucle avec crochet plat | 4x sangle à boucle avec attache | 6x sangle à boucle avec crochet plat | 6x sangle à boucle avec attache |
|-------------------------|---|---------------------------------|---|------------------------------------|
| Dimensions L x P x H mm | 1250 x 730 x 0 | 1250 x 730 x 0 | 2290 x 1500 x 0 | 2290 x 1500 x 0 |
| Référence | 62627010.19V | 62627011.19V | 62627012.19V | 62627013.19V |



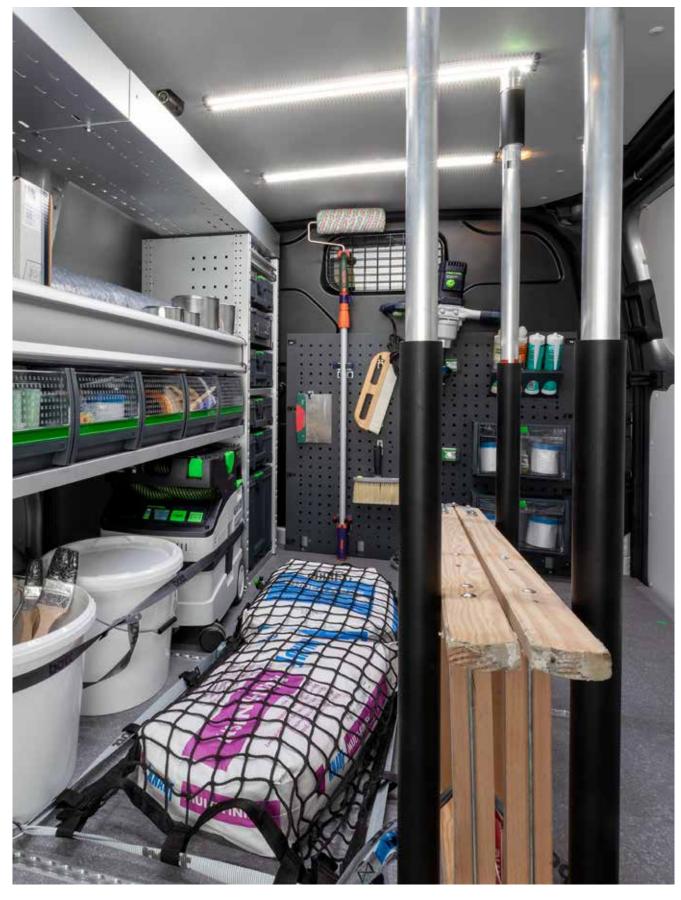

Support pour pelles et outils pour les portes arrière



- Pour les pièces légères telles que les échelles en alu, les balais, les pelles et autres outils
- Panneau arrière arrière avec perforation perfo
- Fixation du matériel par 10 crochets perfo et 2 bandes de caoutchouc
- Incl. 2 profilés de fixation réglables en hauteur pour le montage du support de pelle sur les portes du véhicule (uniquement pour les variantes à toit surélevé)

| Dimensions L x P x H mm | 500 x 240 x 1500 |
|-------------------------|------------------|
| Référence | 63502048.97V |



Bride de sanglage



- Pour la fixation rapide et sûre de pièces fines et longues
- Matériau : acier galvanisé
- Bande de serrage : caoutchouc noir

| Dimensions L x P x H mm | 150 x 40 x 40 | 150 x 40 x 40 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Référence | 63003041.51V | 63003042.51V |

Support pour échelle 3 pièces



- 3 pièces, pour les échelles simples et doubles
- Pour fixation sur le longeron de toit du véhicule via un mécanisme central pliant (Se fixe sur les renforts du véhicule)
- Coloris: gris anthracite (RAL 7016)



| Modèle | Adapté aux montants d'échelle de 70 à 100 mm | Adapté aux montants d'échelle de 130 à 160 mm |
|-------------------------|--|---|
| Dimensions L x P x H mm | 46 x 300 x 130 | 46 x 300 x 130 |
| Référence | 63003083.19V | 63003084.19V |

Support de plaques de compactage avec sangle d'arrimage



- Pour le transport en toute sécurité de plaques de compactage dans des fourgons ou sur le plateau
- Adapté aux plaques LxP : 280 x 330-350 mm
- Hauteur de poignée réglable
- Incl. Sangle



| Dimensions L x P x H mm | 315 x 560 x 930 |
|-------------------------|-----------------|
| Référence | 07002234.19 |

Barre d'arrêt de charge réglable



- Pour la sécurisation de transport de grands chargements
- Téléscopique rapidement sans outil
- 4 versions avec diverses plages de réglage
- Valeur indicative : Force de blocage BC x 4 = poids maximum autorisé du chargement pour un arrimage arrière
- À partir d'une longueur de 1550 mm, avec revêtement en caoutchouc sur tout le pourtour dans la zone inférieure pour des propriétés antidérapantes améliorées ainsi qu'une protection supplémentaire du chargement



| Plage de réglage mm | 650-900 | 1050-1550 | 1550-2050 | 2000-2500 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Force de blocage BC daN | 300 | 300 | 300 | 160 |
| Référence | 85001041 | 85001039 | 85001013 | 85001040 |



Barre d'arrêt plus



- Pour la sécurisation de transport de grands chargements
- Téléscopique rapidement sans outil
- Manipulation aisée grâce au verrouillage à encliquetage.
- Aucune précontrainte axiale requise lors de l'utilisation de la barre d'arrêt, donc pas de pressions de contrainte dans le toit ou la paroi latérale
- Adaptée à une utilisation horizontale et verticale
- Surface d'appui homogène sur toute la longueur
- Diamètre de la barre d'arrêt homogène et continu, ce qui garantit une planéité sur le matériel transporté
- Revêtement en caoutchouc sur tout le pourtour pour des propriétés antidérapantes améliorées et donc pour une protection supplémentaire du chargement.

| Plage de réglage mm | 650-800 | 800-1000 | 1000-1400 | 1400-2050 | 1700-2500 |
|----------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Force de blocage BC daN | 450-300 | 450-300 | 350-250 | 300-150 | 300-100 |
| Référence | 85001118 | 85001119 | 85001120 | 85001121 | 85001122 |

Kit de fixation pour barres d'arrêt



- Pour le rangement sûr et à économie d'espace de 2 ou 4 barres d'arrêt
- Adapté aux barres d'arrêt de charge télescopique bott et aux barres d'arrêt de charge télescopique plus
- Pour montage sur des rails d'arrimage sur la paroi latérale d'un véhicule ou dans la zone de toit
- Tôle d'acier, revêtement poudre
- Coloris: gris anthracite (RAL 7016)

| Modèle | Pour 2 barres d'arrêt | Pour 4 barres d'arrêt |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dimensions L x P x H mm | 85 x 75 x 120 | 85 x 75 x 270 |
| Référence | 63003086.19 | 63003087.19 |

Tapis antidérapant



- À positionner sous la charge
- Indice de friction conformément à la directive VDI 2700 avec certificat de contrôle DEKRA
- Difficilement inflammable Bfl-S1 selon EN 13501
- Antidérapant, indéformable, indéchirable, résistant, étanche, résistant à l'huile et à la graisse, lavable jusqu'à 60°C
- Coloris: gris anthracite (RAL 7016)
- Incl. support (114 x 114 x 500 mm)

| Modèle | incl. support | - | incl. support | - |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Dimensions L x P x H mm | 620 x 820 x 5 | 620 x 820 x 5 | 1220 x 820 x 5 | 1220 x 820 x 5 |
| Référence | 61302001.19V | 61302002.19V | 61302003.19V | 61302004.19V |



Module antidérapant



- A : Module antidérapant à positionner sous la charge
- B : Protection d'angle pour le chargement, avec ouvertures pour enfiler la sangle d'arrimage
- Indice de friction conformément à la directive VDI 2700 avec certificat de contrôle DEKRA
- Difficilement inflammable Bfl-S1 selon EN 13501
- Antidérapant, indéformable, indéchirable, résistant, étanche, résistant à l'huile et à la graisse, lavable jusqu'à 60°C
- Coloris : gris anthracite (RAL 7016)
- En option avec support de rangement en aluminium anodisé (160 x 45 x 160 mm)



| Modèle | incl. support | - |
|-------------------------|----------------|---------------|
| Lot de | 6 | 6 |
| Dimensions L x P x H mm | 160 x 45 x 160 | 152 x 152 x 5 |
| Référence | 61302006.19V | 61302007.19V |


Pion arrimage bott vario3



- Permet un arrimage rapide et facile
- Pour le montage aux aménagements de véhicules bott vario3, adapté aux rainures en T sur le bott vario3 joues et à de nombreux composants du système
- Avec perforation Airline -oo- pour sangles d'arrimage avec attache

| Dimensions L x P x H mm | 29 x 16 x 112 |
|-------------------------|---------------|
| Référence | 72610028.19V |

sangle



- Permet un arrimage rapide et facile
- Pour le montage sur aménagements de véhicule bott vario3, latéralement sur le bott vario3 joues
- Contenu de la livraison :
- 1x sangle d'arrimage (-C-) avec sangle à boucle
- 2x pose sur point d'arrimage unique (-C-)
- Sangle bott gris anthracite
- Largeur de la sangle 25 mm

| Modèle | Sangle d'arrimage C-Lash superstr. | Sangle d'arrimage C-Lash superstr. |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Longueur de sangle mm | 1000 | 2500 |
| Fixation mm | 100 | 100 |
| Charge admissible daN | 80 | 80 |
| Référence | 72610034.19V | 72610035.19V |

| Modèle | Sangle d'arrimage C-Lash instal. | Sangle d'arrimage C-Lash instal. |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Longueur de sangle mm | 1000 | 2500 |
| Fixation mm | 100 | 100 |
| Charge admissible daN | 80 | 80 |
| Référence | 72610030.19V | 72610031.19V |

| Modèle | Sangle d'arrimage C-Lash bât. interm. | Sangle d'arrimage C-Lash bât. interm. |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Longueur de sangle mm | 1000 | 2500 |
| Fixation mm | 100 | 100 |
| Charge admissible daN | 80 | 80 |
| Référence | 72610041.17V | 72610042.17V |

| Modèle | Sangle d'Arrimage à Boucle | Sangle d'Arrimage à Boucle | Sangle d'Arrimage à Boucle |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Longueur de sangle mm | 700 | 1000 | 2500 |
| Fixation mm | 100 | 100 | 100 |
| Charge admissible daN | 80 | 80 | 80 |
| Référence | 62626099.19V | 62626095.19V | 62626096.19V |



Sangle d'arrimage avec enrouleur automatique et rail d'arrimage



- Pour une sécurisation fiable et rapide du chargement
- Version avec attache sans extrémité rigide, pour fixation à un aménagement de véhicules
- Sangle noire
- Largeur de la sangle 25 mm
- Longueur de sangle 2000 mm

| Modèle | Crochet - crochet | Attache - à visser | Attache - attache |
|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Fixation | 200 | _ | 200 |
| Charge admissible daN | 125 | 125 | 125 |
| Référence | 62626062.90 | 62626061.90 | 62626065.90 |



Anneau d'arrimage



- Tôle d'acier galvanisée
- Pour montage encastré
- Incl. kit de fixation

| Modèle | Anneau d'arrimage | Anneau d'arrimage |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Dimensions L x P x H mm | 104 x 70 x 12 | 145 x 100 x 17 |
| Référence | 63003033.51V | 63003034.51V |





Sangle avec crochet et cliquet



- Sangle bott gris anthracite
- Crochet universel pour points d'arrimage et anneaux d'arrimage
- Largeur de la sangle 25 mm

| Longueur de sangle mm | 3000 | 5000 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Fixation mm | 130 | 500 |
| Charge admissible daN | 400 | 650 |
| Référence | 62626067.19V | 62626033.19V |

Sangle d'arrimage avec sangle large



- Sangle bott gris anthracite
- Largeur de la sangle 50 mm

| Modèle | Crochet | Crochet mousqueton |
|-----------------------|-------------|--------------------|
| Longueur de sangle mm | 5000 | 5000 |
| Fixation mm | 500 | 500 |
| Charge admissible daN | 750 | 750 |
| Référence | 62626089.19 | 62626091.19 |

Sangle avec boucle



- Sangle bott gris anthracite
- Largeur de la sangle 25 mm

| Longueur de sangle mm | 1000 | 2500 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Fixation mm | | |
| Charge admissible daN | 300 | 300 |
| Référence | 62626037.19V | 62626039.19V |





Sangle avec crochet mousqueton



- Sangle bott gris anthracite
- Largeur de la sangle 25 mm

| Modèle | cliquet | cliquet | cliquet |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Longueur de sangle mm | 2500 | 3500 | 5000 |
| Fixation mm | 250 | 500 | 500 |
| Charge admissible daN | 650 | 650 | 650 |
| Référence | 62626075.19 | 62626076.19 | 62626077.19 |

| Modèle | Pinces | Pinces | Pinces |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Longueur de sangle mm | 2500 | 3500 | 5000 |
| Fixation mm | 250 | 500 | 500 |
| Charge admissible daN | 150 | 150 | 150 |
| Référence | 62626081.19 | 62626082.19 | 62626083.19 |



Poste de travail mobile

Des solutions de bureau mobile

Une organisation toujours parfaite

Un équipement accessible







Atelier mobile

L'aménagement de véhicules bott vario3 offre de nombreuses possibilités pour concevoir un poste de travail mobile. Utilisez nos solutions pour organiser parfaitement l'ensemble de votre équipement et y accéder rapidement. Des plateaux robustes offrent une surface parfaite pour effectuer des travaux manuels dans votre véhicule d'intervention.

bott vario3 vous propose des solutions flexibles pour intégrer dans l'aménagement de votre véhicule un établi pratique et robuste. De plus, des plateaux relevables et rétractables comprenant un étau simplifient l'exécution des travaux dans et hors du véhicule.

Bureau mobile

Pour vos tâches administratives, le bott vario CarOffice offre un support parfait. Vous pouvez le fixer sur le siège passager et y ranger tous vos papiers.

Avec les supports pour documents, vous gardez une vue d'ensemble des commandes de vos clients et de vos dossiers. La grande bottBox permet un rangement sûr et ordonné des petites pièces et des stylos. Nous pouvons aussi intégrer à votre aménagement de véhicule bott vario3 un poste de travail pour tâches administratives conçu en fonction de vos exigences individuelles, si vous avez besoin d'un tel élément sur votre lieu d'intervention.

Multiprises et alimentation électrique

Lampes LED pour l'intérieur et l'extérieur

Convertisseurs et équipements spéciaux





Alimentation électrique autonome et mobile

Sur demande, nous pouvons ajouter à votre véhicule d'intervention des solutions adaptées pour un éclairage supplémentaire, par exemple des lampes intérieures, des projecteurs ou des lampes d'alarme pour chantiers. Une commande centrale permet d'utiliser ces éléments. Pour une sécurité et une fiabilité optimales, nous utilisons exclusivement des composants testés et de qualité supérieure fournis par des fabricants leaders dans leur domaine.

De nombreux utilisateurs professionnels ont besoin pour leur travail d'une alimentation électrique (tension secteur) autonome et fiable dans leur véhicule. L'aménagement de véhicules bott vario3 permet également de répondre simplement à de tels besoins. Nous veillons alors à toujours respecter les normes et les standards actuels pour proposer une installation sûre et conforme à la loi. Nous prenons en charge la réception et la consignation par écrit de tous les éléments électriques ajoutés conformément aux dispositions actuelles. Protéger parfaitement les utilisateurs fait en effet partie de l'une nos plus importantes préoccupations.

Convertisseur sinusoïdal 250 VA / 200 W



- Courant alternatif fiable et configurable à haute puissance d'activation
- Onde sinusoïdale pure
- Tension d'entrée 12 V / Tension de sortie 230 V
- Puissance continue 200 watts / Puissance de pointe 400 watts
- Protection contre les courts-circuits, les surcharges, la surchauffe et la tension de batterie trop haute ou trop basse
- Uniquement pour le raccordement d'un consommateur



| Modèle | Courant alternatif | Jeu de câbles |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| Dimensions L x P x H mm | 165 x 260 x 86 | |
| Référence | 63501070.90V | 63501068.90V |

Convertisseur sinusoïdal 500 VA / 400 W



- Courant alternatif fiable et configurable à haute puissance d'activation
- Onde sinusoïdale pure
- Tension d'entrée 12 V / Tension de sortie 230 V
- Puissance continue 400 watts / Puissance de pointe 900 watts
- Protection contre les courts-circuits, les surcharges, la surchauffe et la tension de batterie trop haute ou trop basse
- Uniquement pour le raccordement d'un consommateur



| Modèle | Courant alternatif | Jeu de câbles |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| Dimensions L x P x H mm | 172 x 275 x 86 | |
| Référence | 63501071.90V | 63501068.90V |



Convertisseur sinusoïdal 800 VA / 650 W



- Courant alternatif fiable à puissance d'activation particulièrement élevée
- Onde sinusoïdale pure
- Tension d'entrée 12 V / Tension de sortie 230 V
- Puissance continue 650 watts / Puissance de pointe 1500 watts
- Protection contre les courts-circuits, les surcharges, la surchauffe et la tension de batterie trop haute ou trop basse
- Uniquement pour le raccordement d'un consommateur



| Modèle | Courant alternatif | Jeu de câbles |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| Dimensions L x P x H mm | 165 x 305 x 108 | |
| Référence | 63501043.90V | 63501069.90V |

Convertisseur sinusoïdal 1200 VA / 1000 W



- Courant alternatif fiable à puissance d'activation particuliè ement élevée
- Onde sinusoïdale pure
- Tension d'entrée 12 V / Tension de sortie 230 V
- Puissance continue 1000 watts / Puissance de pointe 2400 watts
- Protection contre les courts-circuits, les surcharges, la surchauffe et la tension de batterie trop haute ou trop basse
- Uniquement pour le raccordement d'un consommateur



| Modèle | Courant alternatif | Jeu de câbles |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| Dimensions L x P x H mm | 195 x 290 x 103 | |
| Référence | 63501055.90V | 63501069.90V |

Convertisseur 2000 VA / 1600 W



- Courant alternatif fiable à puissance d'activation particulièrement élevée
- Onde sinusoïdale pure
- Tension d'entrée 12 V / Tension de sortie 230 V
- Puissance continue 1600 watts / Puissance de pointe 4000 watts
- Protection contre les courts-circuits, les surcharges, la surchauffe et la tension de batterie trop haute ou trop basse
- Idéal en combinaison avec le distributeur de réseau bott

| Modèle | Courant alternatif | Jeu de câbles |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| Dimensions L x P x H mm | 255 x 125 x 520 | |
| Référence | 63501094.90V | 63501092.90V |

Chargeur de batteries



- Pour le chargement sécurisé de batteries auxiliaires (12 V) via la batterie de démarrage (12 V)
- Puissance de charge 50 A
- Remplace les relais de coupure traditionnels
- Puissance de charge élevée même en cas de courts trajets
- Courbes de charges optimisées pour batteries plomb-acide, au gel, AGM ou au lithium LiFePO4
- Contrôle automatique de puissance
- Particulièrement recommandé pour les véhicules à la norme d'émission Euro
 6
- lacksquare Incl. capteur de température de batterie



| Modèle | Chargeur de batteries | Jeu de câbles |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Dimensions L x P x H mm | 138 x 157 x 74 | |
| Référence | 63501090.90 | 63501091.90V |



Chargeur à 7 niveaux et raccordement facile



- Chargeur :
- Chargeur efficace et intelligent à 7 niveaux pour le chargement de batteries
 12 V
- Courant de charge : 10 A / classe de protection : IP65
- Protection contre les inversions de polarité, les courts-circuits et la surchauffe
- Bornes avec câble de raccordement
- Câble de raccordement 230 V (1,5 m) avec prise schuko
- Câble de raccordement 12 V (1,5 m) avec douille 20 A DC pour raccordement de bornes de batterie ou de fiches magnétiques pour raccordement facile Raccordement facile :
- Pour intégration dans le véhicule
- Pour un chargement facile et sûr de la batterie du véhicule via un raccordement pratique et accessible de l'extérieur
- Avec couvercle rabattable et support de montage
- Câble de raccordement 12 V (0,3 m) avec fiche magnétique pour raccordement facile, adapté au chargeur à 7 niveaux

| Modèle | 10 A |
|-------------------------|----------------|
| Dimensions L x P x H mm | 105 x 190 x 60 |
| Référence | 63501080.90 |

Projecteur LED 12/24 V



- Pour éclairer l'environnement du véhicule
- Technologie LED la plus moderne
- Indice de protection IP67
- Câble de raccordement à 2 fils 0,35 m

| Lumen Im | 1700 |
|----------------------------|---------------|
| Puissance absorbée en watt | 18 |
| Dimensions L x P x H mm | 310 x 82 x 38 |
| Référence | 63501040.90V |

Réglette LED 12 V avec interrupteur



- Interrupteur marche/arrêt
- Technologie LED la plus moderne
- Faisceau lumineux : 120°
- Couleur de la lumière : blanc lumière du jour 6000 K 6500 K
- Boîtier en aluminium
- Câble de raccordement à 2 fils 1 m
- Incl. kit de fixation

| Lumen Im | 530 | 900 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Puissance absorbée en watt | 9 | 15 |
| Dimensions L x P x H mm | 500 x 30 x 12 | 900 x 30 x 12 |
| Référence | 63501032.90V | 63501033.90V |

Lampe portative LED sur batterie



- Technologie LED la plus moderne
- Batterie Li-ion
- Tête pivotante à 120° et rotative à 180°
- Support de lampe magnétique
- Crochet rabattable
- Éclairage d'environ 2,5 h
- \blacksquare Incl. chargeur pour prises 12 V, 24 V et 230 V

| Dimensions L x P x H mm | 220 x 0 x 0 |
|-------------------------|-------------|
| Référence | 50502085 |




Projecteur de travail LED



- Technologie LED la plus moderne
- Utilisation à l'extérieur
- Caisson en aluminium moulé sous pression avec vitre en plastique résistant aux chocs
- Indice de protection IP69K
- Rabattable et orientable
- Câble de raccordement à 2 fils 2,5 m
- Incl. kit de fixation

| Lumen Im | 1000 |
|----------------------------|---------------|
| Puissance absorbée en watt | 18 |
| Dimensions L x P x H mm | 140 x 29 x 28 |
| Référence | 63501047.90V |

Bande LED 12V

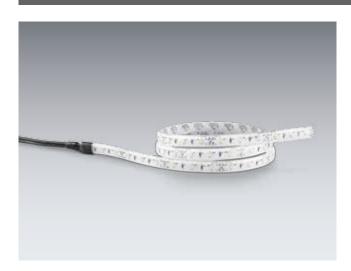

- Technologie LED la plus moderne
- Couleur de la lumière : Blanc neutre 4000 4200 K
- Indice de protection IP65
- Avec gaine en silicone transparente et étanche à l'eau
- Avec câble de raccordement à 2 fils 0,5 m
- Autocollant avec bande adhésive 3M
- Largeur de 8 mm, peut être raccourcie tous les 25 mm
- Egalement adapté aux rails d'arrimage avec profilé de protection vert

| Lumen Im | 907 | 1920 | 4800 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Puissance absorbée en watt | 7 | 15 | 39 |
| Dimensions L x P x H mm | 950 x 3 x 8 | 2000 x 3 x 8 | 5000 x 3 x 8 |
| Référence | 63501059.90V | 63501060.90V | 63501061.90V |

Lampe de travail LED



- Résistant aux chocs et à la poussière
- Rechargeable sur une prise 12 V, 24 V ou 230 V
- Avec fonction d'éclairage d'urgence, éclairage clignotant possible
- Tête pivotante à 110°
- Eclairage normal 5 heures, éclairage clignotant 10 heures
- Portée jusqu'à 150 m
- Contenu de la livraison : Lampe de travail avec batterie et 2 vitres de protection (transparente et orange), station de charge avec câble de raccordement 230 V et connecteur Euro et câble de raccordement 12/24 V avec connecteur 12 V

| Dimensions L x P x H mm | 104 x 120 x 245 |
|-------------------------|-----------------|
| Référence | 63501006.90V |

Projecteur avec pied aimanté LED 12/24 V



- Projecteur LED
- Technologie LED la plus moderne
- Boîtier en aluminium avec poignée de transport
- Indice de protection IP67
- Câble spirale avec connecteur 12 V, longueur utile 8 m
- 1755 Lumen

| Lumen Im | 1755 |
|----------------------------|----------------|
| Puissance absorbée en watt | 27 |
| Dimensions L x P x H mm | 108 x 75 x 205 |
| Référence | 50502095 |




Projecteur avec pied aimanté 12 V



- Interrupteur marche/arrêt
- Ampoule H3
- Corps avec poignée et vitre en verre
- Pour prise 12 V
- Câble spirale de 2,5 m

| Lumen Im | 1755 |
|----------------------------|-----------------|
| Puissance absorbée en watt | 55 |
| Dimensions L x P x H mm | 160 x 160 x 290 |
| Référence | 50502042 |

Gyrophare 12/24 V



- Technologie LED la plus moderne
- Version avec pied aimanté avec câble spirale de 2,5 met connecteur véhicule
- Version à visseravec câble de raccordement à 3 fils 0,8 m / 10 W
- 3 fonctionnements de flash différents

| Modèle | avec pied aimanté | à visser |
|-------------------------|-------------------|----------------|
| Dimensions L x P x H mm | 183 x 183 x 162 | 163 x 163 x 69 |
| Référence | 63501041.90V | 63501057 |


Rampe lumineuse 12/24 V



- Rampe lumineuse de haute qualité avec modules flash LED à haute performance et faible hauteur
- Résistante aux chocs, aux intempéries et aux UV
- Module central éclairé
- Couleur du capot : gris topaze / couleur de la lumière : jaune
- Puissance absorbée des modules ronds : 2x 15 W / module central : 9,6 W
- Indice de protection IP54
- Homologation : ECE-E1
- Longueur du câble de raccordement : 5,5 m
- Avec kit de fixation

| Modèle | Rampe lumineuse 1200 | Rampe lumineuse 1350 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Dimensions L x P x H mm | 1200 x 210 x 92 | 1350 x 210 x 92 |
| Référence | 63501072 | 63501073 |


Rail d'arrimage avec éclairage LED 12 V



- Rail d'arrimage avec profilé Airline et éclairage LED intégré
- Technologie LED la plus moderne
- Couleur de la lumière : Blanc neutre 4000 4500 K
- Indice de protection IP65
- Avec gaine en silicone transparente et étanche à l'eau
- Avec câble de raccordement à 2 fils 0,5 m
- Contenu de la livraison : 1x rail d'arrimage, 2x embouts,
- 2x bandes LED avec câble de raccordement

| Lumen Im | 1334 | 1814 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Puissance absorbée en watt | 11 | 15 |
| Dimensions L x P x H mm | 715 x 19 x 46 | 965 x 19 x 46 |
| Référence | 67901032.98V | 67901033.98V |



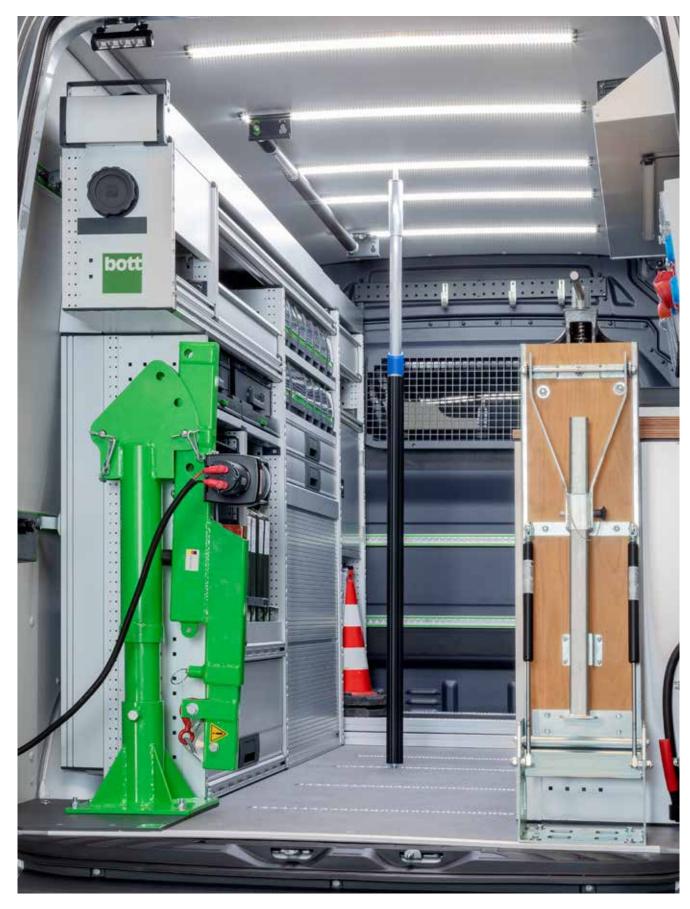

bottTainer

Protection contre le vol

Accès rapide et ergonomique

Organisation optimale de l'espace de stockage





Organisation de l'espace de stockage

bottTainer est parfaitement adapté pour organiser l'espace de stockage et arrimer votre équipement sur la zone de chargement. Les compartiments avec séparateurs vous permettent de toujours garder une vue d'ensemble sur l'équipement qui se trouve dans votre fourgon. Un accès rapide et ergonomique à votre matériel et à vos outils est en permanence garanti grâce aux tiroirs à l'intérieur de bottTainer, qui sont bloqués et protégés par des portes ou des portes rideaux.

De construction robuste, bottTainer offre une grande stabilité. Les joints protègent votre équipement contre les projections d'eau et le gardent ainsi au sec. Les serrures résistantes de bottTainer permettent de prévenir tout vol de votre chargement. Vous pouvez choisir l'une des nombreuses et différentes versions préconfigurées du bottTainer ou bien demander à nos équipes de configurer une version personnalisée de ce produit répondant à vos attentes individuelles.

bottBox Rangement parfait des petites pièces Utilisation dans les ateliers et les véhicules

Manutention pratique





Une parfaite organisation

La bottBox permet d'organiser et d'accéder facilement aux petites pièces. Nous avons conçu ce produit polyvalent pour une utilisation à la fois dans l'industrie, dans les ateliers et dans les véhicules utilitaires. Les bandes étiquettes pratiques placées à l'avant des bottBox permettent d'identifier clairement ces dernières. Elles peuvent être remplacées et sont disponibles dans différentes couleurs, ce qui vous permet d'organiser toutes vos petites pièces en fonction de votre propre système.

Vous pouvez intégrer les bottBox sur les étagères de l'aménagement de véhicules bott vario3. Elles feront alors office de tiroirs. Les bottBox se fixent sur l'étagère

au moyen de supports spéciaux. Avec un fond et des parois latérales renforcés, la bottBox est particulièrement robuste et résistante. Grâce à sa poignée ergonomique, la manipulation de la bottBox est agréable et sûre. De plus, la bottBox s'empile facilement grâce à ses crans d'arrêt. L'intérieur lisse de la bottBox simplifie le nettoyage.

Systainer³

Des environnements de travail reliés

Relie l'atelier, le véhicule d'intervention et le chantier

Intégration parfaite

Empilable

Utilisation avec une seule main





Systainer³ - Pour faire le lien

Ce système de mallettes pratique et robuste permet de parfaitement organiser les petites pièces et les consommables. Avec Systainer³, vous transportez simplement et en toute sécurité tous vos outils et autres produits jusqu'à votre lieu d'intervention. Ces mallettes s'intègrent parfaitement dans l'aménagement de votre véhicule et s'utilisent comme des tiroirs grâce aux rails de guidage adaptés. Nous proposons également des rails d'insertion correspondants pour les équipements d'ateliers bott. Vous pouvez ainsi parfaitement ranger vos mallettes Systainer³ d'une manière claire et organisée aussi bien dans votre atelier que dans votre véhicule.

Systainer³ est un produit standard qui s'intègre parfaitement dans l'aménagement de véhicules bott vario3. Festool, Tanos et bott ont développé ensemble le concept de mobilité pour fournir une mallette parfaite. Les mallettes peuvent être empilées et reliées les unes aux autres. Systainer³ vous offre également la possibilité d'identifier son contenu grâce aux étiquettes de la taille d'une carte de crédit que vous pouvez apposer sur le devant de chaque mallette.

Systainer³ M vide



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de machines, d'outils, de petites pièces et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-Loc en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kgCapacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS







| Désignation | Systainer ³ M112 | Systainer ³ M137 | Systainer³ M187 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Modèle | Poignée de transport | Poignée de transport | Poignée de transport |
| Équipement | vide | vide | vide |
| Dimensions L x P x H mm | 396 x 296 x 112 | 396 x 296 x 137 | 396 x 296 x 187 |
| Référence | 72520003.19V | 72520004.19V | 72520005.19V |







| Désignation | Systainer ³ M237 | Systainer ³ M337 | Systainer ³ M437 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Modèle | Poignée d'extraction | Poignée d'extraction | Poignée d'extraction |
| Équipement | vide | vide | vide |
| Dimensions L x P x H mm | 396 x 296 x 237 | 396 x 296 x 337 | 396 x 296 x 437 |
| Référence | 72520006.19V | 72520007.19V | 72520008.19V |



Systainer³ M 112 avec insert universel



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de petites pièces et de matériel
- Équipée d'une garniture universelle avec 10 compartiments de taille différente et d'une garniture de couvercle
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-Loc en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kgCapacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS

| Désignation | Systainer ³ M112 | |
|-------------------------|---|--|
| Équipement | Garniture universelle avec 10 compartiments | |
| Dimensions L x P x H mm | 396 x 296 x 112 | |
| Référence | 72520027.19V | |



Systainer³ M avec séparateurs



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés d'outils, de petites pièces et de matériel
- Équipée d'un kit de séparateurs pour la séparation de la mallette en jusqu'à 6 compartiments de même taille
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-Loc en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kgCapacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS

| Désignation | Systainer ³ M 237 | Systainer ³ M 337 | Systainer ³ M 437 |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Modèle | Poignée d'extraction | Poignée d'extraction | Poignée d'extraction |
| Équipement | Kit séparateur | Kit séparateur | Kit séparateur |
| Dimensions L x P x H mm | 396 x 296 x 237 | 396 x 296 x 337 | 396 x 296 x 437 |
| Référence | 72520047.19V | 72520048.19V | 72520049.19V |





avec mousse prédécoupée



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés d'outils, de petites pièces et de matériel
- Équipée de rembourrage de fond, de garniture mousse pré-découpée (pas de 25 mm) et de rembourrage de couvercle pour l'aménagement de garnitures individuelles
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-Loc en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer

Capacité de charge (simple) : 20 kgCapacité de charge (couplée) : 40 kg

■ Matériau : ABS

| Désignation | Systainer ³ M112 | Systainer ³ M 137 | Systainer³ M 187 |
|-------------------------|---|---|---|
| Modèle | Poignée de transport | Poignée de transport | Poignée de transport |
| Équipement | 1x rembourrage de fond 1x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle | 1x rembourrage de fond 2x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle | 1x rembourrage de fond 4x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle |
| Dimensions L x P x H mm | 396 x 296 x 112 | 396 x 296 x 137 | 396 x 296 x 187 |
| Référence | 72520038.19V | 72520039.19V | 72520040.19V |

| Désignation | Systainer ³ M 237 | Systainer ³ M 337 | Systainer ³ M 437 |
|-------------------------|---|--|--|
| Modèle | Poignée d'extraction | Poignée d'extraction | Poignée d'extraction |
| Équipement | 1x rembourrage de fond 6x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle | 1x rembourrage de fond 10x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle | 1x rembourrage de fond 14x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle |
| Dimensions L x P x H mm | 396 x 296 x 237 | 396 x 296 x 337 | 396 x 296 x 437 |
| Référence | 72520041.19V | 72520042.19V | 72520043.19V |

avec insert pour bombes aérosol



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de bombes aérosols
- Équipée de support pour bombes aérosols en EPP, pour 14 bombes avec un diamètre max. de 69 mm
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-Loc en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kgCapacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS





| | • | • |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Désignation | Systainer ³ M 337 | Systainer ³ M 437 |
| Modèle | Poignée d'extraction | Poignée d'extraction |
| Équipement | Support pour bombes aérosols | Support pour bombes aérosols |
| Dimensions L x P x H mm | 396 x 296 x 337 | 396 x 296 x 437 |
| Référence | 72520029.19V | 72520030.19V |





avec rangement pour cartouches



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de cartouches
- Équipée de rangement pour cartouches en EPP, pour 22 cartouches avec un diamètre max. de 51 mm et 15 embouts de cartouche
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-Loc en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kgCapacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS





| Désignation | Systainer ³ M 337 | Systainer ³ M 437 |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Modèle | Poignée d'extraction | Poignée d'extraction |
| Équipement | Rangement pour cartouches | Rangement pour cartouches |
| Dimensions L x P x H mm | 396 x 296 x 337 | 396 x 296 x 437 |
| Référence | 72520031.19V | 72520032.19V |



Systèmes de mallettes Systainer³ L

Systainer³ L vide



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de machines, d'outils, de petites pièces et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-Loc en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kgCapacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS







| Désignation | Systainer ³ L 137 | Systainer ³ L 187 | Systainer ³ L 237 |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Modèle | Poignée de transport | Poignée de transport | Poignée d'extraction |
| Équipement | vide | vide | vide |
| Dimensions L x P x H mm | 508 x 296 x 137 | 508 x 296 x 187 | 508 x 296 x 237 |
| Référence | 72520009.19V | 72520010.19V | 72520011.19V |

Systèmes de mallettes Systainer³ L



Systainer³ L 137 avec insert universel



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de petites pièces et de matériel
- Équipée d'une garniture universelle avec 6 compartiments de taille différente et d'une garniture de couvercle
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-Loc en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec de nombreux autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kgCapacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS

| Désignation | Systainer ³ L 137 | |
|-------------------------|--|--|
| Équipement | Garniture universelle avec 6 compartiments | |
| Dimensions L x P x H mm | 508 x 296 x 137 | |
| Référence | 72520028.19V | |



Systèmes de mallettes Systainer³ L

Systainer³ L avec mousse prédécoupée



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés d'outils, de petites pièces et de matériel
- Équipée de rembourrage de fond, de garniture mousse pré-découpée (pas de 25 mm) et de rembourrage de couvercle pour l'aménagement de garnitures individuelles
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-Loc en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec de nombreux autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kgCapacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS







| Désignation | Systainer ³ L 137 | Systainer ³ L 187 | Systainer ³ M 237 |
|-------------------------|---|---|---|
| Modèle | Poignée de transport | Poignée de transport | Poignée d'extraction |
| Équipement | 1x rembourrage de fond 2x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle | 1x rembourrage de fond 4x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle | 1x rembourrage de fond 6x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle |
| Dimensions L x P x H mm | 508 x 296 x 137 | 508 x 296 x 187 | 508 x 296 x 237 |
| Référence | 72520044.19V | 72520045.19V | 72520046.19V |

Systèmes de mallettes Systainer³ Organizer M + L



vario3

Systainer³ Organizer vide



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de petites pièces et de matériel
- Le couvercle transparent permet d'avoir un aperçu direct du contenu et de minimiser les recherches
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-Loc en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec de nombreux autres produits Systainer
- Capacité de charge : 20 kg





| Désignation | Systainer ³ Organizer M 89 | Systainer ³ Organizer L 89 |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Équipement | vide | vide |
| Dimensions L x P x H mm | 396 x 296 x 89 | 508 x 296 x 89 |
| Référence | 72520001.19V | 72520002.19V |



Systèmes de mallettes Systainer³ Organizer M + L

Systainer³ Organizer bacs de rangement



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de petites pièces et de matériel
- Équipée de bacs pour petites pièces
- Le couvercle transparent permet d'avoir un aperçu direct du contenu et de minimiser les recherches
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-Loc en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec de nombreux autres produits Systainer
- Capacité de charge : 20 kg







| Désignation | Systainer ³ Organizer M 89 | Systainer ³ Organizer M 89 | Systainer ³ Organizer M 89 |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Équipement | 12 bacs | 18 bacs | 28 bacs |
| Dimensions L x P x H mm | 396 x 296 x 89 | 396 x 296 x 89 | 396 x 296 x 89 |
| Référence | 72520021.19V | 72520022.19V | 72520023.19V |







| Désignation | Systainer ³ Organizer L 89 | Systainer ³ Organizer L 89 | Systainer³ Organizer L 89 |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Équipement | 13 bacs | 20 bacs | 33 bacs |
| Dimensions L x P x H mm | 508 x 296 x 89 | 508 x 296 x 89 | 508 x 296 x 89 |
| Référence | 72520024.19V | 72520025.19V | 72520026.19V |



varioCase M vide



- Mallette légère et de haute qualité pour composition individuelle
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle

Capacité de charge : 20 kgMatériau : aluminium anodisé





| Désignation | varioCase M 84 | varioCase M135 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Équipement | vide | vide |
| Dimensions L x P x H mm | 396 x 337 x 84 | 396 x 337 x 135 |
| Référence | 72511001.97V | 72511003.97V |

varioCase M vide



- Mallette solide et de haute qualité pour composition individuelle
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle

■ Capacité de charge : 20 kg





| Désignation | varioCase M 84 | varioCase M135 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Équipement | vide | vide |
| Dimensions L x P x H mm | 396 x 337 x 84 | 396 x 337 x 135 |
| Référence | 72511005.19V | 72511007.19V |

varioCase M avec séparateurs lisses et crantés



- Mallette légère et de haute qualité équipée de séparateurs
- Pour le stockage ordonné et clair d'outils et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kgMatériau : aluminium anodisé





| Désignation | varioCase M 84 | varioCase M135 |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Équipement | 2x séparateurs/ 5x intercalaires | 2x séparateurs/ 5x intercalaires |
| Dimensions L x P x H mm | 396 x 337 x 84 | 396 x 337 x 135 |
| Référence | 72511013.97V | 72511015.97V |

varioCase M avec séparateurs lisses et crantés



- Mallette solide et de haute qualité équipée de séparateurs
- Pour le stockage ordonné et clair d'outils et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg





| Désignation | varioCase M 84 | varioCase M135 |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Équipement | 2x séparateurs/ 5x intercalaires | 2x séparateurs/ 5x intercalaires |
| Dimensions L x P x H mm | 396 x 337 x 84 | 396 x 337 x 135 |
| Référence | 72511014.19V | 72511016.19V |



varioCase M 84 avec assortiment de godets



- Mallette légère et de haute qualité équipée de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage ordonné et clair de petites pièces et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle

Capacité de charge : 20 kgMatériau : aluminium anodisé









| Désignation | varioCase M 84 | varioCase M 84 | varioCase M 84 | varioCase M 84 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Équipement | 11 bacs | 17 bacs | 24 bacs | 32 bacs |
| Dimensions L x P x H mm | 396 x 337 x 84 |
| Référence | 72511017.97V | 72511018.97V | 72511020.97V | 72511021.97V |

varioCase M 84 avec assortiment de godets



- Mallette solide et de haute qualité équipée de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage ordonné et clair de petites pièces et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle

■ Capacité de charge : 20 kg

| Désignation | varioCase M 84 |
|-------------------------|----------------|
| Équipement | 17 bacs |
| Dimensions L x P x H mm | 396 x 337 x 84 |
| Référence | 72511019.19V |

varioCase M 135 avec assortiment de godets



- Mallette légère et de haute qualité équipée de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage ordonné et clair de petites pièces et de matériel
- Vaste espace de stockage grâce au deuxième niveau de stockage avec plateau de bacs
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle

Capacité de charge : 20 kgMatériau : aluminium anodisé

| Désignation | varioCase M 135 |
|-------------------------|------------------------------|
| Équipement | 33 bacs avec plateau de bacs |
| Dimensions L x P x H mm | 396 x 337 x 135 |
| Référence | 72511022.97V |

varioCase M 84 avec orifices



- Mallette légère et de haute qualité équipée d'insert de buse et de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage sûr et clair de buses de brûleur
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couverde

Capacité de charge : 20 kgMatériau : aluminium anodisé

| Désignation | varioCase M 84 |
|-------------------------|--|
| Équipement | Insert de buse et 2 bacs pour petites pièces |
| Dimensions L x P x H mm | 396 x 337 x 84 |
| Référence | 72511029.97V |



varioCase L vide



- Mallette légère et de haute qualité pour composition individuelle
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle

Capacité de charge : 20 kgMatériau : aluminium anodisé





| Désignation | varioCase L 84 | varioCase L 135 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Équipement | vide | vide |
| Dimensions L x P x H mm | 508 x 337 x 84 | 508 x 337 x 135 |
| Référence | 72511002.97V | 72511004.97V |

varioCase L vide



- Mallette solide et de haute qualité pour composition individuelle
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle

■ Capacité de charge : 20 kg





| Désignation | varioCase L 84 | varioCase L 135 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Équipement | vide | vide |
| Dimensions L x P x H mm | 508 x 337 x 84 | 508 x 337 x 135 |
| Référence | 72511006.19V | 72511008.19V |

varioCase L avec séparateurs lisses et crantés



- Mallette légère et de haute qualité équipée de séparateurs
- Pour le stockage ordonné et clair d'outils et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle

Capacité de charge : 20 kgMatériau : aluminium anodisé





| Désignation varioCase L 84 | | varioCase L 135 | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Équipement | 3x séparateurs/ 6x intercalaires | 3x séparateurs/ 6x intercalaires | |
| Dimensions L x P x H mm 508 x 337 x 84 | | 508 x 337 x 135 | |
| Référence | 72511009.97V | 72511011.97V | |

varioCase L avec séparateurs lisses et crantés



- Mallette solide et de haute qualité équipée de séparateurs
- Pour le stockage ordonné et clair d'outils et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle

■ Capacité de charge : 20 kg





| Désignation varioCase M 84 | | varioCase M135 | |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Équipement | 3x séparateurs/ 6x intercalaires | 3x séparateurs/ 6x intercalaires | |
| Dimensions L x P x H mm | 508 x 337 x 84 | 508 x 337 x 135 | |
| Référence | 72511010.19V | 72511012.19V | |



varioCase L 84 avec assortiment de godets



- Mallette légère et de haute qualité équipée de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage ordonné et clair de petites pièces et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle

Capacité de charge : 20 kgMatériau : aluminium anodisé









| Désignation | varioCase L 84 | varioCase L 84 | varioCase L 84 | varioCase L 84 |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Équipement | 12 bacs et compartiment à outils | 17 bacs et compartiment à outils | 24 bacs et compartiment à outils | 32 bacs et compartiment à outils |
| Dimensions L x P x H mm | 508 x 337 x 84 |
| Référence | 72511023.97V | 72511024.97V | 72511026.97V | 72511027.97V |

varioCase L 84 avec assortiment de godets



- Mallette solide et de haute qualité équipée de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage ordonné et clair de petites pièces et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle

■ Capacité de charge : 20 kg

■ Matériau : tôle d'acier à revêtement poudre

Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

| Désignation | varioCase L 84 |
|-------------------------|----------------------------------|
| Équipement | 17 bacs et compartiment à outils |
| Dimensions L x P x H mm | 508 x 337 x 84 |
| Référence | 72511025.19V |

varioCase L 135 avec assortiment de godets



- Mallette légère et de haute qualité équipée de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage ordonné et clair de petites pièces et de matériel
- Vaste espace de stockage grâce au deuxième niveau de stockage avec plateau de bacs
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle

Capacité de charge : 20 kgMatériau : aluminium anodisé

| Désignation | varioCase L 135 | |
|-------------------------|---|--|
| Équipement | 34 bacs avec plateau de bacs et compartiment à outils | |
| Dimensions L x P x H mm | 508 x 337 x 135 | |
| Référence | 72511028.97V | |

varioCase L 84 avec orifices



- Mallette légère et de haute qualité équipée d'insert de buse et de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage sûr et clair de buses de brûleur
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couverde

Capacité de charge : 20 kgMatériau : aluminium anodisé

| Désignation | varioCase L 84 | |
|-------------------------|---|--|
| Équipement | Insert de buse, 2 bacs pour petites pièces et compartiment à outils | |
| Dimensions L x P x H mm | 508 x 337 x 84 | |
| Référence | 72511030.97V | |





| perfo | | |
|-------|----------------------------|--|
| | Poste de travail ordonné | |
| | | |
| | Accès rapide aux outils et | |
| | aux petites pièces | |
| | Une solution d'origine | |





Une organisation parfaite pour mieux anticiper

Notre système de panneaux perforés perfo garantit efficacité et organisation sur votre poste de travail. La préparation claire et organisée des outils et des petites pièces assure un accès rapide. perfo propose un système complet composé de nombreux crochets et porte-outils.


Les parois latérales de l'aménagement de véhicules bott vario3 comprennent les perforations de notre système de panneaux perforés perfo. De plus, l'habillage des parois internes ainsi que les séparations cabine des véhicules peuvent être équipés des perforations de notre système de panneaux perforés perfo.

Les panneaux perforés perfo peuvent donc être intégrés dans des armoires cubio et des chariots de maintenance. Nos panneaux perforés perfo sont notamment adaptés à un montage sur une paroi ou sur un établi. Enfin, les racks perfo et les accessoires perfo mobiles offrent de nombreuses possibilités pour positionner vos outils et votre matériel comme bon vous semble.

perfo

Support circulaire perfo

- Acier peinture époxy, gris anthracite RAL 7016
- Avec 2 emplacements, Ø max. 70 mm



| Lot de | 1 |
|-------------------------|---------------|
| Dimensions L x P x H mm | 175 x 87 x 70 |
| Référence | 14021053.19V |

Ensemble distributeur d'eau perfo


- Conteneur de 10 litres
- Robinet sur le dessous du jerrican
- Avec console en aluminium et sangle de fixation



| Lot de | 1 |
|-------------------------|-----------------|
| Dimensions L x P x H mm | 370 x 185 x 375 |
| Référence | 63003059.19V |

Crochet perfo plus (crochet coudé)

- Avec plaque de fond large
- Extrémité de crochet rehaussée (35 mm)



| Lot de | 5 | 5 | 5 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Dimensions L x P x H mm | 60 x 25 x 60 | 60 x 50 x 60 | 60 x 75 x 60 |
| Référence | 14001117 | 14001119 | 14001121 |

Dérouleur de papier perfo autobloquant


- Pour rouleaux de papier max. 260 mm de largeur, Ø de 280 mm
- Incl. 1 rouleau de papier



| Modèle | Dérouleur de papier | Rouleau de papier |
|----------------------------|---------------------|-------------------|
| Lot de | 1 | 12 |
| Dimensions L x P x H mm | 315 x 185 x 180 | 200 x 130 x 130 |
| Référence | 63003058.19V | 63003074.90V |




Kits d'accessoires perfo



- Contenu
- 2 Crochets P 50 mm
- 2 Crochets P 75 mm
- 2 Crochets plus P 50 mm
- 2 Crochets plus P 75 mm
- 2 Crochets doubles 75 mm
- 1 Crochets lourds 100 mm
- 1 Support circulaire 40 mm
- 1 Support circulaire 60 mm
- 1 Clé de montage

Référence 14030215

Panneaux perfo



- Haute stabilité grâce au rebord latéral
- Profils enforcés supplémentaires à l'arrière
- Perforation: 9,2 x 9,2 mm, distance entre les perforations: 38,1 mm
- Liaison par complémentarité de forme du panier porte-outils au panneau support
- Le pas est conservé sur le bord de la plaque pour de nombreuses plaques

| Dimensions L x P x H mm | 495 x 13 x 457 | 991 x 13 x 457 | 1486 x 13 x 457 | 1981 x 13 x 457 |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Référence | 14025115.19 | 14025117.19 | 14025118.19 | 14025119.19 |



Si vous avez des questions à propos des produits de bott ou si vous souhaitez commander par téléphone, notre service client est à votre disposition :

+33 (0)1 45 91 88 28.

Vous pouvez également envoyer un e-mail à l'adresse contact@bott.fr

www.bott.fr

Bott SAS, Le Carré des Aviateurs, 157, Avenue Charles Floquet, 93150 Le Blanc-Mesnil, France

Service clients : téléphone : +33 (0)1 45 91 88 28, fax : +33 (0)1 45 91 88 29